STAG

SOCIETE TUNISIENNE D'AGENCEMENTS GENEREAUX

WWW.STAGTUNISIE.COM

Société Tunisienne d'Agencements Généraux

Fondée en 1995 la STAG s'est spécialisée dans la vente et installation d'équipements pour restaurants ,cafés , pâtisseries , hôtels et collectivités et super marchés .

La STAG a développé son réseau à l'international à travers STAG international sur plusieurs marchés africains et maghrébins. Depuis toujours sensible aux dernières innovations la STAG dispose de partenaires et de marques internationales reconnus et ce pour répondre aux exigences de sa clientèle et anticipant ses attentes grâce à une recherche de l'innovation permanente , une qualité et une offre d'un service professionnel complet .

STAG propose un concept personnalisé sur mesure ,un plan détaillé , une image de synthèse et une simulation virtuelle du projet à réaliser .

La société STAG dispose de véhicules pour la livraison sur tout le territoire tunisien et d'équipes qualifiées pour assurer l'installation et la mise en marche de ses équipements sur le territoire et à l'étranger.

REFERENCES

HOTEL VENDÔME KHALED - ORAN

Cuisine

Buffets

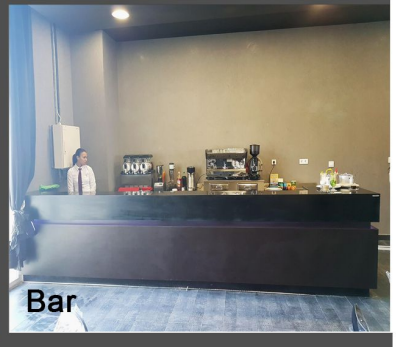

Bar

HOTEL BELLE VUE - SKIKDA

STAG

REFERENCES

HOTEL PLAZA	BRISTOL PLAZZA	HOTEL KANTA	BUFFET	HOTEL KINZA
		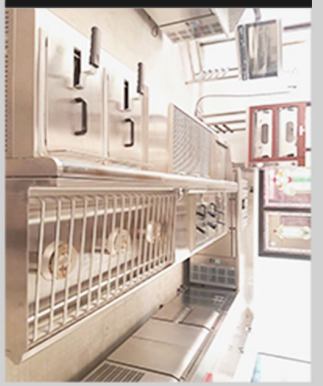	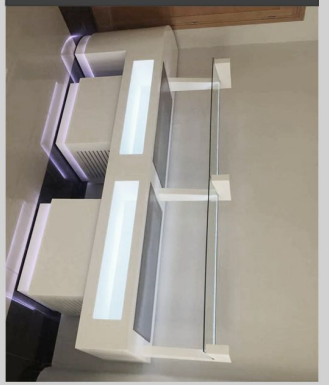	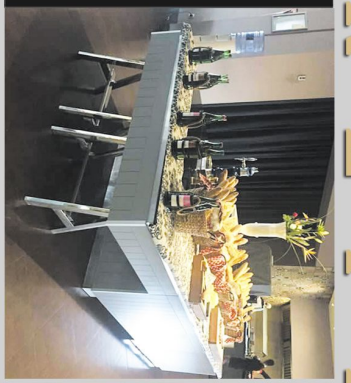
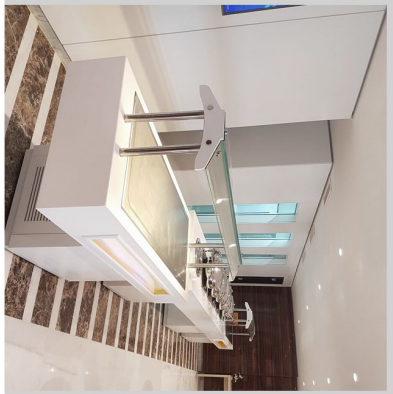			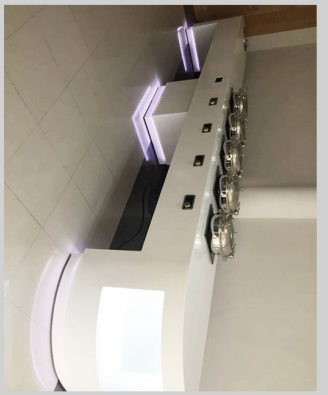	
				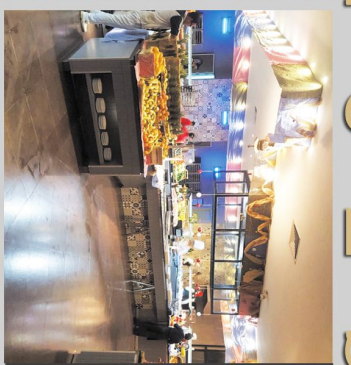
SFAX	SOUSSE	SOUSSE	SOUSSE	MARAKECH

REFERENCES

Restaurant Rutsik - TUNIS

Restaurant TONTON - sfax

STAG

REFERENCES

FARMERS

SOUSSE

LE CARNIVORE

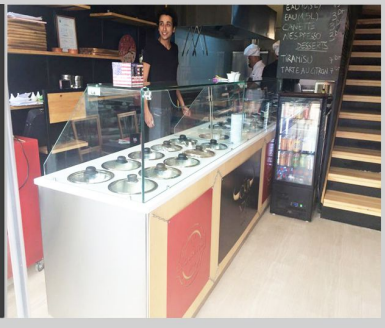

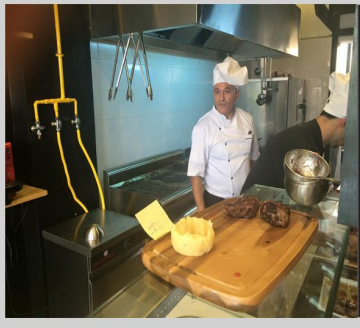

TUNIS

Smak

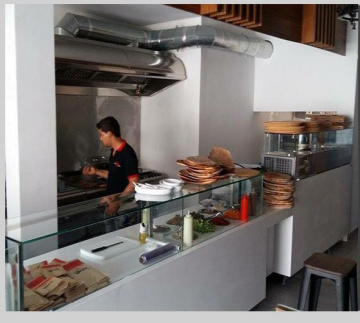

TUNIS

California Grill

SOUSSE

RED COW

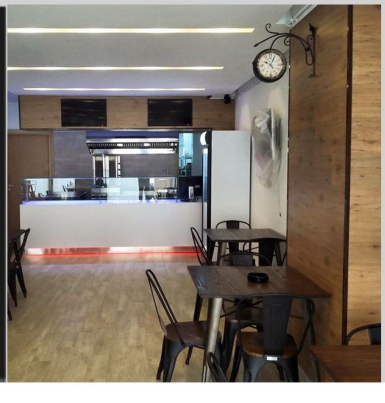

SFAX

R E F E R E N C E S

Pâtisserie Palais des lys

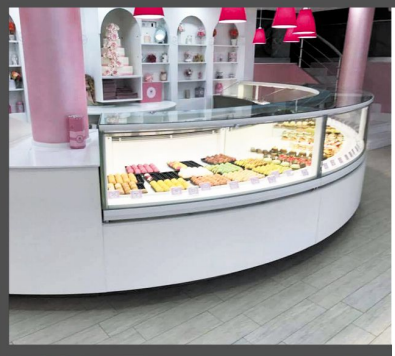

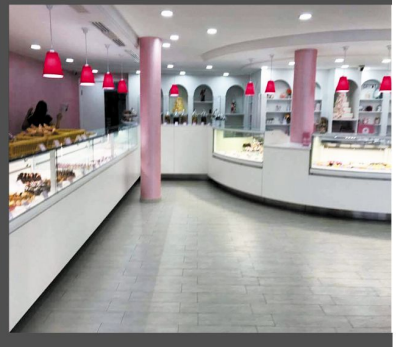

PATISSERIE LE PACHA - MONASTIR

STAG

REFERENCES

Pâtisserie Sooprafino	Pâtisserie Takacim	Pâtisserie Massmoudi	Pâtisserie Dammak	Pâtisserie Madame Rekik
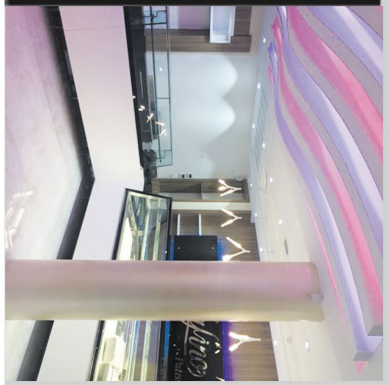			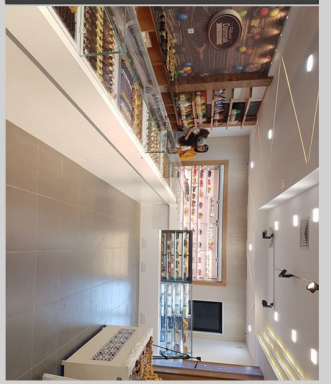	
			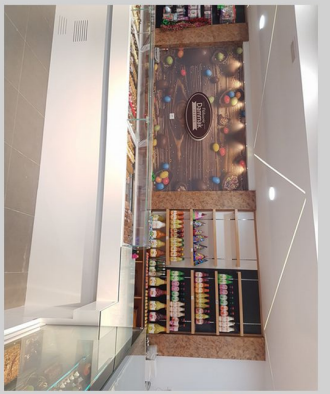	
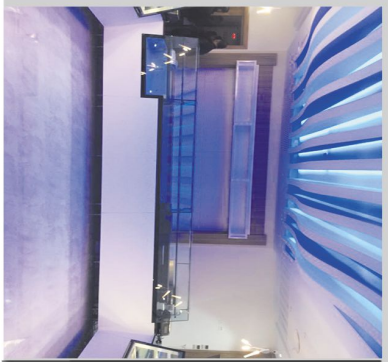	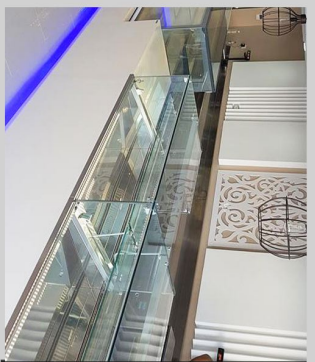		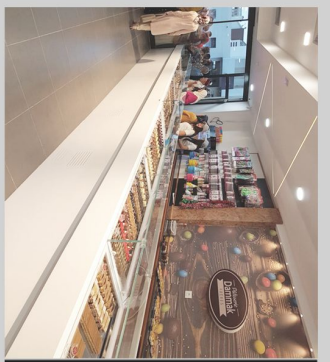	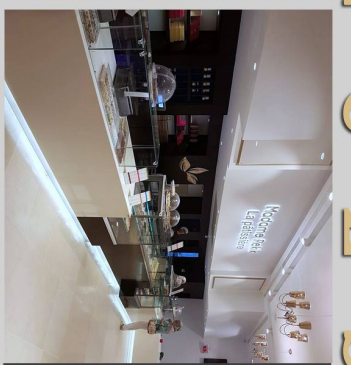
SOUSSE	TUNIS- SOUKRA	LAC - TUNIS	SFAX	SFAX

R E F E R E N C E S

Boulangerie Le petit classique

MAROC

Boulangerie LOBNA

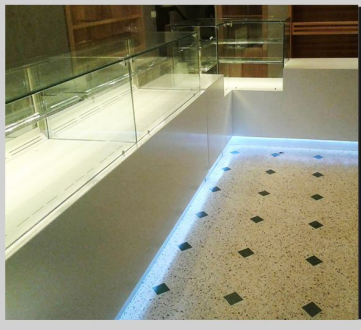

RABAT- MAROC

Boulangerie Sun Rise

TUNIS - MANZAH 8

Boulangerie Le Grand Four

TUNIS-RAOUAD

Boulangerie Amir

HAMMAMET

R E F E R E N C E S

Pathé Cinéma - TUNIS

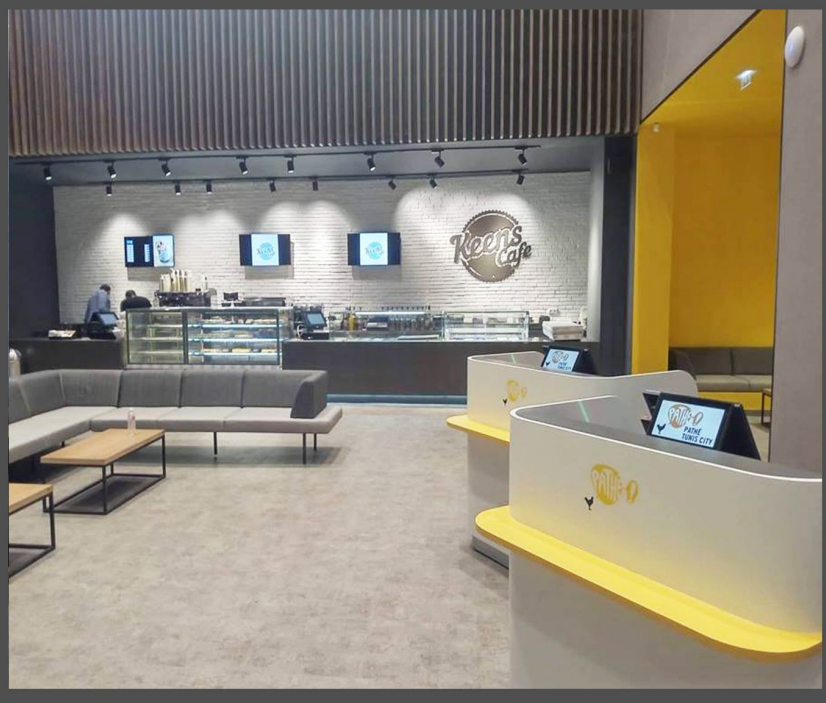

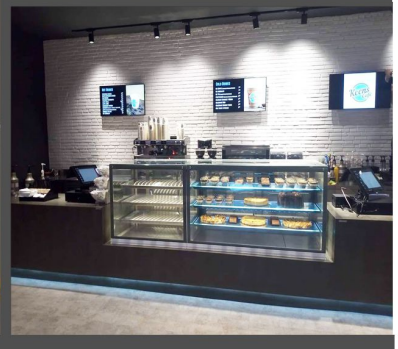

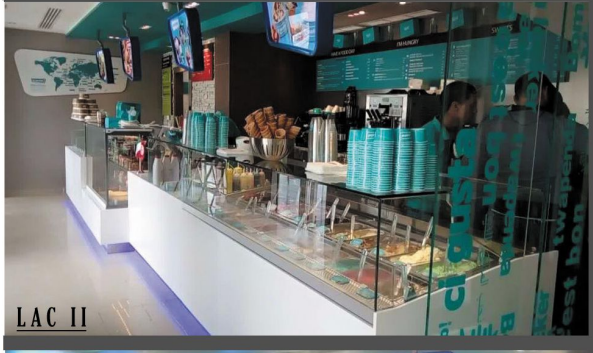

LAC II

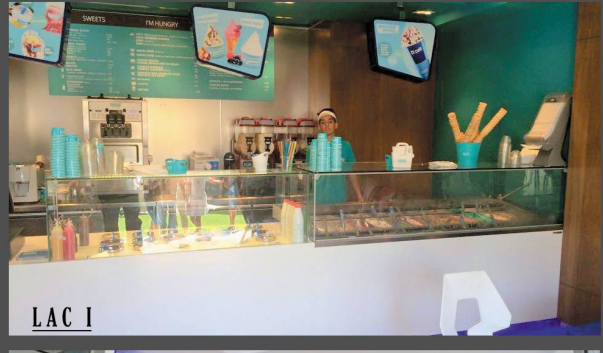

LAC I

LAFRANE

MONASTIR

CIGUSTA

SFAX

STAG

REFERENCES

FINEZZA	GASTLI	CIAO CIAO LOUIZI	Bab El Medina- Soula Centre	BARISTA'S
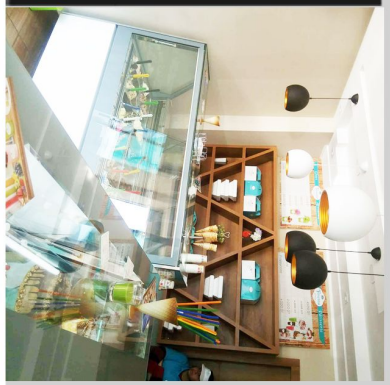			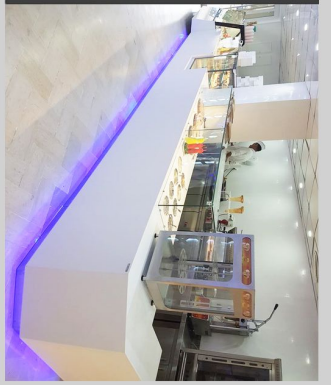	
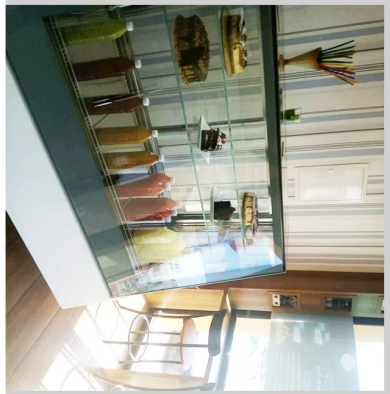			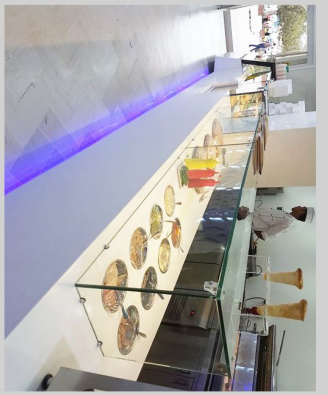	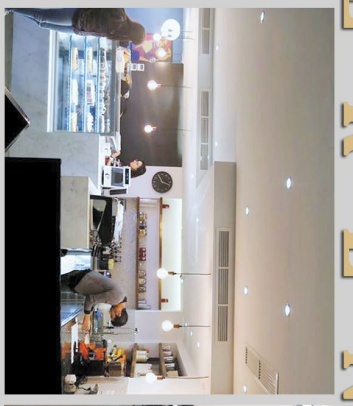
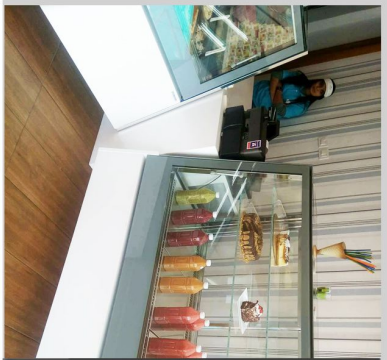				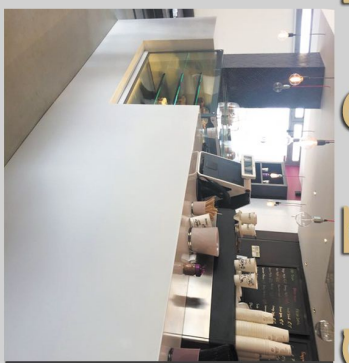
TUNIS	TUNIS	SFAX	SOUSSE	SOUSSE- TUNIS

REFERENCES

UNI MARKET - BOURJ LOUZIR

UNI MARKET - MORNAG

STAG

R E F E R E N C E S

U MARKET MAZRAA

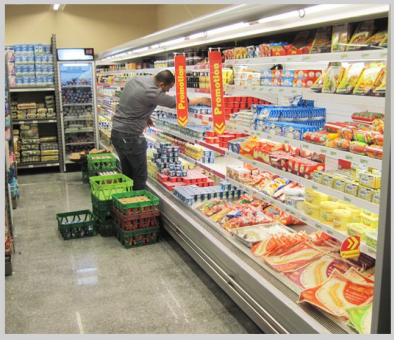

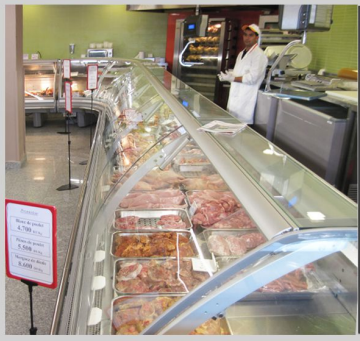

TUNIS - BOUMHAL

HABRA

TUNIS - ARIANA

MAGASIN GENERAL

SOUSSE- TUNIS- JERBA

SUPER PRIX

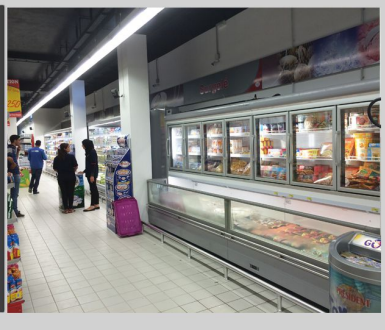

NABEUL

CARREFOUR

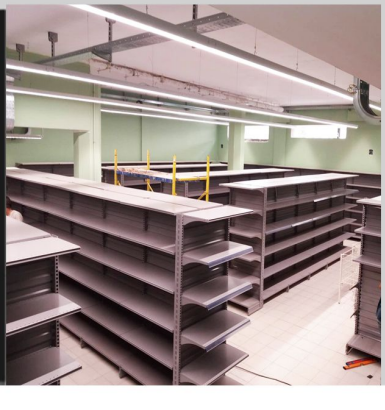

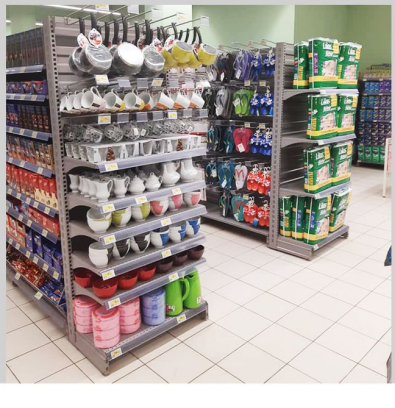

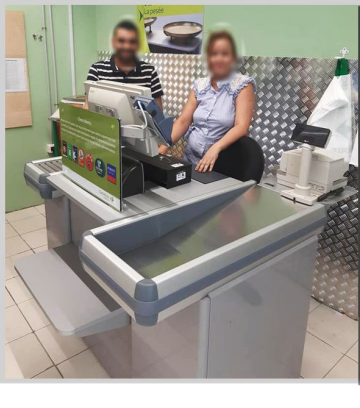

MENZEL TMIM

REFERENCES

UNION PLASTIQUE

MONASTIR-SAHLINE

STAG

REFERENCES

CARREFOUR

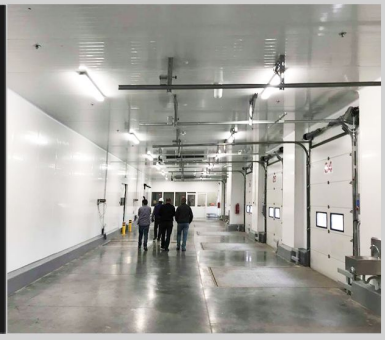

MORNAG

S. BEN MANSOUR

EL JEM

HOTEL MARHABA

SOUSSE

MAZRAA

SFAX

MAGAZIN GENERAL

TUNIS

SYSTÉMES FRIGORIFIQUES

MONOBLOC

GROUPE SPLIT

CONDENSEURS

EVAPORATEURS

CENTRALES FTIGORIFIQUES

CHAMBRES FROIDES

ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES

Etagères

Système d'étagères modulaire

Chariots

Réseau de Rails

Portiques

PORTES COULISSANTES ISOTHERMES

PORTES PIVOTANTES SUR CHARNIÉRES

PORTES SEMI - ISOLLANTES
TYPES VA ET VIENT

PORTES RAPIDES

PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES

CHAMBRES MODULAIRES

CARACTÉRISTIQUE STANDARDS

- Panneaux revêtus en tôle prelaquées ou plastifiée non toxique, isolé par injection de polyuréthane
  D: 38/40 kg /m3
  S6 K: 0.336W /m2 k
  S10 K: 0.208W /m2 k
- Poteaux d'angles: plastifiées non toxiques.
  Isolés par injection de polyuréthane
- Sol: piétonnier PED antidérapant, revêtu de tôle 8/10 galvanisée, plastifiée et micro-nervurée
- Serrage : avec fasteners à double crochetage et système de centrage FAST-FIT
- Portes: passage libre
- Fermeture à clef et décondamnation interne de sécurité
- Profils en" U" :pour chambre sans sol

PANNEAUX INDUSTRIELS FRIGORIFIQUES

Épaisseurs du panneau : 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm (± 3 mm)
- Longueurs : 2000 mm à 12000 mm (± 5 mm)
- Longueurs supérieures à 12000 mm disponibles sur demande
- Largeur utile : 1000 mm (± 5 mm)

Panneaux Industriels

HUMIDIFICATEUR

Le principe de fonctionnement qui rend pratiquement insensible aux dépôts de calcium et de construction simple et robuste et lui permet de fonctionner avec n'importe quel type d'eau portable ou de l'eau déminèralisée

Elle produit une fine brume qui est soufflée dans l'air ou il s'évapore rapidement

DESHUMIDIFICATEUR

La nouvelle série professionnelle de déshumidificateurs sont pratiques, robustes et facile à utiliser. Ils sont construits pour une utilisation intensive et continue sans oublier l'élégance et particité requise pour un usage quotidien

RAYONNAGES A PALETTES (lourds et mi-lourds)

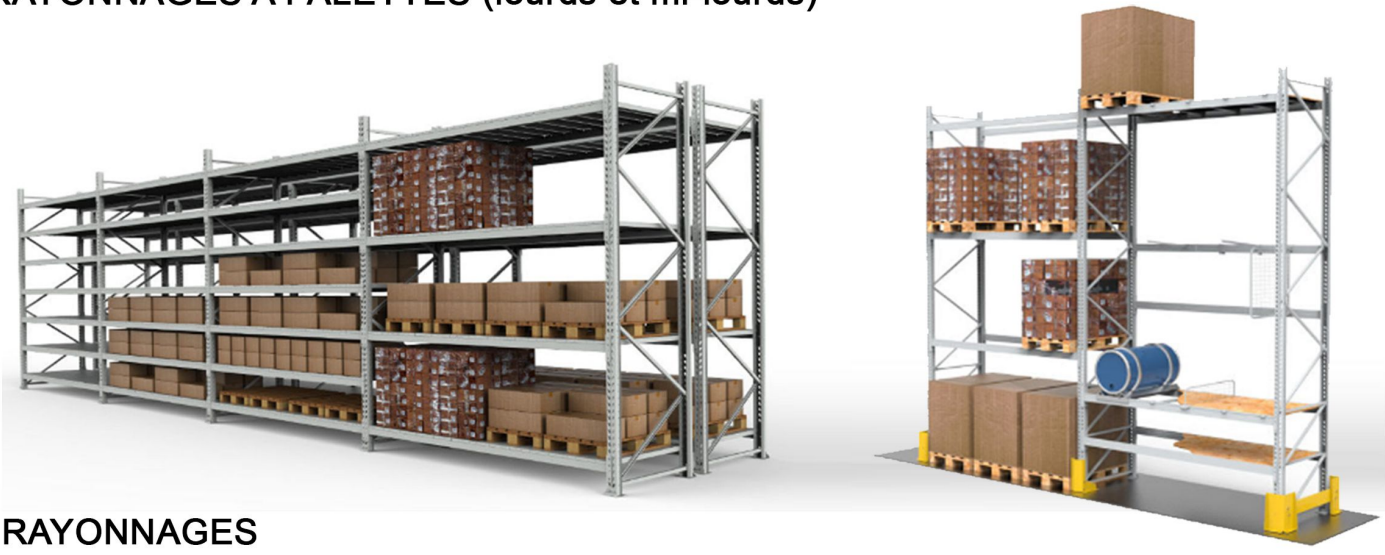

RAYONNAGES

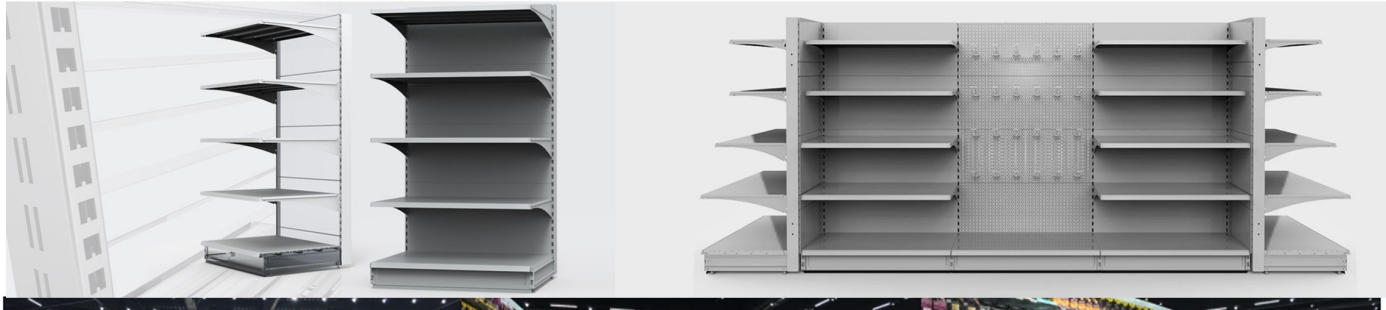

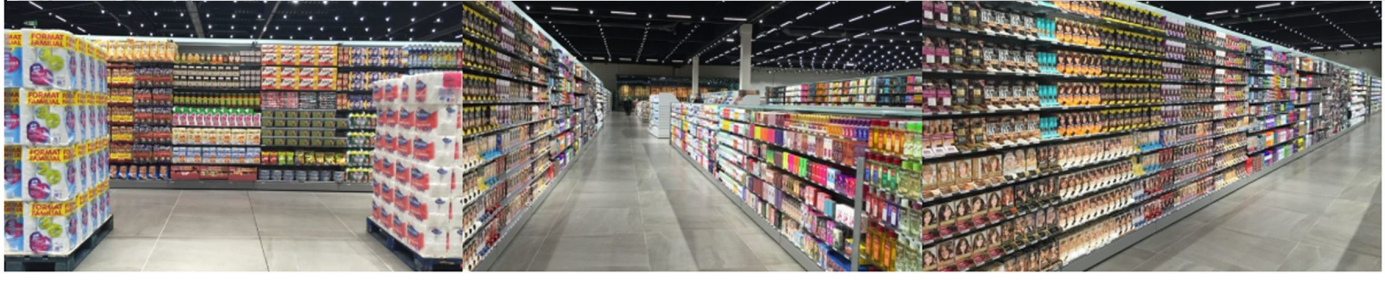

CAISSE DE SORTIE

PANIER PLASTIQUE ROUGE AVEC 4 ROUES 66L

CARACTERISTIQUES:

- Capacité: 66 Lt
- Empilage : 95 mm
- Poids : 2,85 Kg
- Largeur: 500 mm
- Longueur: 530 mm
- Hauteur : 940 mm

PANIER PLASTIQUE ROUGE SIMPLE 22L

CARACTERISTIQUES:

- Capacité: 22 Lt
- Empilage : 22 mm
- Poids : 635 g
- Largeur: 465 mm
- Profondeur: 325mm
- Hauteur : 240 mm

CHARIOT SUPER MARCHE

150L

100L

PANIERS PLASTIQUES SIMPLES 28 LITRES MODELE GREAT

Panier d'achats à main GREAT très résistant et avec une grande capacité.
Il a une anse ergonomique avec 2 positions: libre et bloquée.
Capacité: 28 Litres
Dimensions: 47 x 30,7 x 30 cm
Poids: 0,88 Kg

PANIERS PLASTIQUES 70 LITRES A ROULETTES MODELE BOND

Panier d'achats à roulettes fabriqué d'une seule pièce,
de grande capacité et très grande résistance.
Capacité: 70 Litres
Dimensions: 49 x 37,5 x 89,5 cm
Poids: 2,24 Kg

PANIERS A ROULETTES DE 54 LITRES ET FOND PLAT MODELE BARCELONA

Equipé de 4 roues: 2 fixes et 2 pivotantes
Capacité: 54 Litres
Dimensions: 57,5 x 39,5 x 43,5 cm
Poids: 2,4 Kg

PANIERS A ROULETTES DE 80LITRES ET FOND PLAT MODELE XXL NEGRO

Equipé de 4 roues: 2 fixes et 2 pivotantes
Capacité: 80 Litres
Dimensions: 59 x 43 x 53 cm
Poids: 2,63 Kg

VITRINES RÉFRIGÉRÉES VOLAILLE/VIANDE / POISSON

ILOT POUR PRODUITS SURGELÉES

- Contrôleur électronique
- Indicateur de température électronique
- Dégivrage à gaz chaud
- Système d'évaporation automatique de condensat
- Surface d'exposition en tôle zinguée au feu, peinte en poudre en blanc RAL 9003
- Décor externe peinte selon le nuancier JBG2 basé sur la palette RAL
- Soubassement noir RAL 9005

ILOT REFRIGERÉE

Caracteristique standard

- Pilote de commande électronique
- Dégivrage électrique
- Indicateur de température électronique
- Joues en plexiglas
- Surface d'exposition: tôle zingué au feu ,peint en blanc (RAL9003)
- Base: soubassement sur les roulettes
- Vitre inférieure trempé rabattable
- Surface d'exposition réglable en hauteur
- Couleur du panneau frontal selon le nuancier JBG-2 basé sur la palette RAL
- Couleur du soubassement: noir (RAL 9005)

VITRINE REFRIGERÉE POUR POISSON

Caracteristique standard

- Frigorigène R404A
- Refroidissement système statique
- Dégivrage naturel
- Contrôleur électronique avec indicateur de température
- Exposition: acier inoxydable
- Surfaces externes (avant / base): l'acier inoxydable
- Pare-chocs inox Ø25 (uniquement sur l'avant)

VITRINE REFRIGERÉE

Caracteristique standard

- système de refroidissement dynamique dégivrage électrique
- Vanne de détente - mécanique, R404A
- sonde de température NTC x2
- surface d'exposition: Tôle métallique revêtue de zinc, chaude peinte en blanc (RAL 9003)
- plan de travail: acier inoxydable

VITRINES MURALES REFRIGERÉES

Caracteristique standard

- Rideau d'air unique
- Évaporateur dans la partie inférieure de l'équipement
- Système de refroidissement dynamique
- Dégivrage naturel
- Détendeur mécanique R404A
- Sonde de température NTC x2
- Surface d'exposition en tôle zingué au feu,peinte en poudre en blanc RAL 9003
- type de lampe T5, couvert , couleur de la lumière naturelle

Caracteristique standard

- Dégivrage électrique (16)
- Contrôleur électrique - Dégivrage naturel
- Système d'évaporation automatique de condensation- Surface d'exposition en tôle zingué au feu, peint en poudre en blanc RAL 9003 - Couleur selon le nuancier JBG2 basé sur la palette RAL -Niveaux d'étagère supérieur réglables et inclinable d'angle (0°, 10°, 20°) et 2 niveaux d'étagères inférieur réglables et inclinables d'angle (0° , 10°)

VITRINE MURALE SURGELÉ

Caracteristique standard

- Simple évaporateur - Système de contrôle : 2x sondes NTC
- Système frigorifique : Détendeur mécanique
- Dégivrage électronique
- Éclairage de surface d'exposition : Vertical - sur les portes dans la partie supérieure du meuble
- Éclairage de surface d'exposition : Horizontale (1 niveau) dans la partie inférieure du meuble
- Étagères réglables et inclinables

VITRINES

MAYA

- Performances: Double Sysstème de réfrigération à circulation d'air
- Visibilité: Amélioration extraordinaire des produits exposés
- Particité: Système d'ouverture de vitre avant assisté par pistons
- Températures controlée :-18°C/+4°C(-04°C/+41°F)
- Économie d'énerguie :éclairage LED doubles standard

VERTIGO

VERTIGO est organisé en trois hauteurs différentes:

- VERTIGO 1: hauteur totale 177 cm particulièrement adapte pour la crème glacée
- VERTIGO 2: hauteur totale 136 cm , la meilleure solution pour une offre alimentaire diversifiée
- VERTIGO 3: haueur totale 150 cm, avec 3 étagères entièrement illuminées: satisfait le client qui aime un effet de cascade du produit affiché.

6040

- 6040 est ala vitrine idéale pour tous les contextes, d'exigence et d'exposition. Des différznts modèles avec différentes structures de verre.

ICE QUEEN

Easy open, Façade chauffée en verre, Coque en polycarbonate

- Eclairage au néon, Portes coulissant Lexan, Affichage de la température numérique, Commission de contrôle électronique
- Façade en Corian, Réfrigération ventilée
- Droite et 45°disponibles

CIAO

- CIAO gelato le cabinet peut etre équipé de verres droits, ce modèle comptera sur la technologie R4UP qui permet de soulever le verre supérieur pour faire le nettoyage plus facile. les verres sont chauffés.

BARS

SWEET AND WINE

Sweet and Wine bar refrigeration vendee.
Revetement en acier brillant; zoccolatura en aluminium
Etageres intermediaires en verre; dossiers de couverture inferieure en acier satine et arriere comptoir en verre thermique; refrigeration vendee (+5°C);
Cadre superieur et inferieur en acier brillantt

GOLD

Gold bar original et moderne.
Le Gold bar est un mariage parfait entre la technologie avancee et le design lineaire et original.

HI BAR

Hi bar it est synonyme de technologie et innovation.
Design attrayant et structure solide et de grande duree dans le temps.
Refrigeration ventile (+5°C).

VITRINE DE GLACE TITANIUM

CARACTÉRISTIQUES:

- Température de foncionnement: -20
- Conservation de la température: -18
- Classe climatique: +4
- Type de compresseur: Hermétique
- Décongeler: Cycle inversé
- Gaz réfrigérant: R404a
- Alimentation électrique V / ph / Hz: 400/3/50

-Dimension LXPXH en mm:

-12 BACS: 1050 X1254X1236

-18 BACS: 1715 X1254X1236

-24 BACS: 2190 X1254X1236

VITRINE RÉFRIGÉRÉE / CHAUDE TITANIUM

CARACTÉRISTIQUES:

- Température de foncionnement: +2 /+70
- Conservation de la température: +4/+65
- Classe climatique: +4
- Type de compresseur: Hermétique
- Décongeler: Automatique
- Gaz réfrigérant: R404a
- Alimentation électrique V / ph / Hz: 250/1/50
  230/1/50

-Dimension LXPXH en mm:

VITRINE RÉFRIGÉRÉE 2190X1212X1400

VITRINE RÉFRIGÉRÉE 1700X1212X1400

VITRINE RÉFRIGÉRÉE 1170 X1212X1400

VITRINE CHAUDE 2190X1212X1400

VITRINE CHAUDE 1715X1212X1400

VITRINE CHAUDE 1170X1212X1400

VITRINE RÉFRIGÉRÉE / CHAUDE LUDUS

CARACTÉRISTIQUES:

- **Température de foncionnement: +2 / +70**
- **Conservation de la température: +4 / +65**
- **Classe climatique: +4**
- **Type de compresseur: Hermétique**
- **Décongeler: Automatique**
- **Gaz réfrigérant: R404a**
- **Alimentation électrique V / ph / Hz: 230/1/50**

-Dimension LXPXH en mm: 1000X720X1400
1250X720X1400
1500X720X1400
1750X720X1400

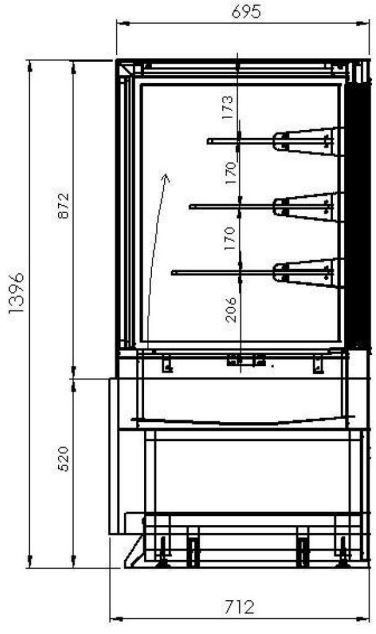

GELATEC

VITRINE RÉFRIGÉRÉE / CHAUDE FORMA MIDI I2

CARACTÉRISTIQUES:

- **Température de foncionnement: +2 / +70**
- **Conservation de la température: +2 / +65**
- **Classe climatique: +4**
- **Type de compresseur: Hermétique**
- **Décongeler: Automatique**
- **Gaz réfrigérant: R404a**
- **Alimentation électrique V / ph / Hz: 250/1/50**
  : 230/1/50

-Dimension LXPXH en mm:

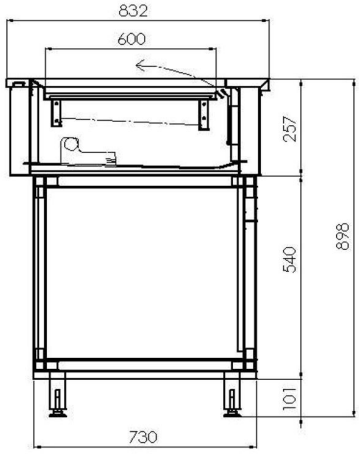

VITRINE RÉFRIGÉRÉE FORMA MIDI I2 SANS RESERVE	2000X833X1165
VITRINE RÉFRIGÉRÉE FORMA MIDI I2 SANS RESERVE	1500X833X1150
VITRINE RÉFRIGÉRÉE FORMA MIDI I2 AVEC RESERVE	1500X833X1150
VITRINE CHAUDE FORMA MIDI I2	1500X833X1150

STAG

VITRINE RÉFRIGÉRÉE / CHAUDE VERSUS

CARACTÉRISTIQUES:

- **Température de foncionnement: +2 / +70**
- **Conservation de la température: +4 / +65**
- **Classe climatique: +4**
- **Type de compresseur: Hermétique**
- **Décongeler: Automatique**
- **Gaz réfrigérant: R404a**
- **Alimentation électrique V / ph / Hz: 400/3/50**
  : 230/3/50

-Dimension LXPXH en mm: 1000X833X1398
1250X833X1398
1500X833X1398
1750X833X1398

VITRINE RÉFRIGÉRÉE CARAMEL

CARACTÉRISTIQUES:

- **Température de foncionnement: +2**
- **Conservation de la température: +4**
- **Classe climatique: +4**
- **Type de compresseur: Hermétique**
- **Décongeler: Automatique**
- **Gaz réfrigérant: R404a**
- **Alimentation électrique V / ph / Hz: 400/3/50**

-Dimension LXPXH en mm: 1000X855X892
1250X855X892
1500X855X892
1750X855X892

PASTEURISATEUR P 400W

- Production horaires(L): 40(120 min)
- Quantité min de liquide par cycle (L):20
- Quantité max de liquide par cycle (L):40
- Tension standard: 400V 3N 50HZ
- Puissance W: 5800
- Puissance Net mm: 600X850X1205+130
- Poids net KG: 145
- Dimension brute (LXPXH): 680X870X1360

MALAXEUR BFX60W

- Production horaires(L): 60(120 min)
- Quantité min de liquide par cycle (L)/(KG):2/2.3
- Quantité max de liquide par cycle (L)/(KG):7/8
- Tension standard: 400V 3N 50HZ
- Puissance W: 5800
- Puissance Net mm: 600X850X1205+130
- Poids net KG: 145
- Dimension brute (LXPXH): 960X730X1360

RELAX R1 Superautomatiques

RELAX R1 ESPRESSO + 1 INSTANT + LAIT FRAICHE

Modèle	RELAX R1
Version	Avec cappuccinatore
Dimensions mm.	550x330x530h
Puissance	3250 watt
Alimentation	230V-50Hz
Poids	28 kg

RELAX R2 Superautomatiques

RELAX R2 ESPRESSO + 2 INSTANT + LAIT FRAICHE

Modèle	RELAX R2
Version	Avec cappuccinatore
Dimensions mm.	530x330x715h
Puissance	3250W
Alimentation	230V-50Hz
Poids	34 kg

RELAX R5 Superautomatiques

Modèle	RELAX R5
Version	Standard
Dimensions mm.	410x564x750h
Alimentation	230V-50Hz / 120V-60Hz
Puissance	1950 Watt
Poids	41 kg

EEG Vérsion à levier EEG

Modéle	EEG	EEG
Versione	2 GROUPES	3 GROUPES
Dimensions mm.	795x535x500h	1035x535x500h
Capacité de la chaudière	11 lt.	17 lt.
Puissance	2700/4500 Watts	4500/5400 Watts
Alimentation	220/240V monophasé 380/415V triphasé 110V monophasé (2.400W)	220/240V monophasé 380/415V triphasé
Poids	80 kg	98 kg

EEG ES Vérsion électronique EEG

Modéle	EEG ES
Version	2 GROUPES
Dimensions mm.	795x535x500h
Capacité de la chaudière	11 lt.
Puissance	2700/4500 Watts
Alimentation	220/240V monophasé 380/415V triphasé 110V monophasé (2.400W)
Poids	80 kg

DELTA ES Vérsion à levier EEG

Modèle	DELTA ES	DELTA ES
Version	2 GROUPES	3 GROUPES
Dimensions mm.	830x535x500h	1070x535x500h
Capacité chaudière	11 lt.	17 lt.
Puissance	4500 Watt	5400 Watt
Alimentation	110-220/240V monophasé, 230/380/415V triphasé	110-220/240V monophasé, 230/380/415V triphasé
Poids	68 kg	88 kg

SP1 230/50 NERA

Largeur (mm) 262

Profendeur (mm) 427

Hauteur (mm) 612

SP2 230/50 NERA TERM.MECCANICO

Largeur (mm) 447

Profendeur (mm) 438

Hauteur (mm) 612

SP3 230/50 NERA TERM.MECCANICO

Largeur (mm) 627.5

Profendeur (mm) 443

Hauteur (mm) 612

SORBYDREAM 2 BIANCA 230/50

Largeur (mm) 390

Profendeur (mm) 515

Hauteur (mm) 685

FRESH JUICE 2 ET 3 GUSTI 230/50 GRIGIO SPAZZ

Largeur (mm) 580

Profendeur (mm) 315

Hauteur (mm) 770

GRANITORE MOD I-PRO 2 M 230/50

Largeur (mm) 447

Profendeur (mm) 438

Hauteur (mm) 612

GRANITORE MOD I-PRO 3 M 230/50

Largeur (mm) 627.5

Profendeur (mm) 443

Hauteur (mm) 612

FROSTY DREAM 2 C / LUCE 230/5

Largeur (mm) 390

Profendeur (mm) 510

Hauteur (mm) 820

EPLUCHEUSE DE POMME DE TERRE PX18 18/20KG

PUISSANCE :370WATT
BRANCHEMENT: 230-400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 440*660*950
POIDS NET KG:45
POIDS BRUT KG:55

COUPE LEGUME TA 60 AVEC 5 DISQUES

PUISSANCE :380 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR 400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 530*265*420
POIDS NET KG:21
POIDS BRUT KG:23

CUTTER BAC EN INOX 5L MODELE CT5 230V

PUISSANCE :750 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR 400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 560*320*440
POIDS NET KG:27
POIDS BRUT KG:30

CUTTER BAC EN INOX 8L MODELE CT8 230V

PUISSANCE :750 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR 400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 560*320*440
POIDS NET KG:28
POIDS BRUT KG:31

SCIE A OS MODELE BA155X

PUISSANCE :750 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR 230-400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 440*370*810
POIDS NET KG:32
POIDS BRUT KG:36

HACHOIR A VIANDE MG12 I 200KG/H 230V

PUISSANCE :750WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR-400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) :370*220*440
POIDS NET KG:19.0/13.0
POIDS BRUT KG:21.0/18.0

HACHOIR A VIANDE MG22 I300KG/H 400V

PUISSANCE :1100 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR 400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 440*240*510
POIDS NET KG:24.0/22.0
POIDS BRUT KG:26.5/24.5

HACHOIR A VIANDE MG32CI 500KG/H 400V

PUISSANCE :750 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR 400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 560*320*440
POIDS NET KG:27
POIDS BRUT KG:30

MIXER PLONGEANT MK 450 230 V

PUISSANCE :400WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 800*300*14
POIDS NET KG:4.10
POIDS BRUT KG:4.60

MIXER PLONGEANT MK 860 230 V

PUISSANCE : WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50
DIMENSION L*P*H (mm) :
POIDS NET KG:4.10
POIDS BRUT KG:4.60

TRANCHEUR SG 275X EXTRA

PUISSANCE :220WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR-400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) :440*620*390
POIDS NET KG:18
POIDS BRUT KG:20



TRANCHEUR SG 350X EXTRA

PUISSANCE :370 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50 OR 400/3/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 585*890*480
POIDS NET KG:36
POIDS BRUT KG:52



TRANCHEUR SG 220X EXTRA

PUISSANCE :185 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 425*620*370
POIDS NET KG:14
POIDS BRUT KG:16

TRANCHEUR SG 250X EXTRA

PUISSANCE :220WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 425*620*370
POIDS NET KG:17
POIDS BRUT KG:19

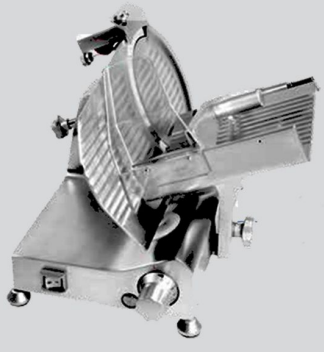

STERILISATEUR A COUTEAUX SC 20 B

PUISSANCE :16WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 510*130*670
POIDS NET KG:9
POIDS BRUT KG:10

STERILISATEUR A COUTEAUX SC 14 B

PUISSANCE :16WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50
DIMENSION L*P*H (mm) : 400*130*670
POIDS NET KG: 8
POIDS BRUT KG:9

RECHAUD A GAZ FG 11

PUISSANCE :11000 WATT
BRANCHEMENT: GAS
DIMENSION L*P*H (mm) :605*605*460
POIDS NET KG:21.40
POIDS BRUT KG:23.40

PLAQUE GRILLADE LISSE A GAZ FTG 2L

PUISSANCE :8000 WATT
BRANCHEMENT: GAS
DIMENSION L*P*H (mm) : 600*450*275
POIDS NET KG:26.8
POIDS BRUT KG:30.80

PLAQUE GRILLADE LISSE A PIERRE LAVIQUE

PUISSANCE :18000 WATT
BRANCHEMENT:GAS
DIMENSION L*P*H (mm) :780*680*320
POIDS NET KG:51.90
POIDS BRUT KG:64.90

GAUFRIER ELECTRIQUE SIMPLE PG 25W

PUISSANCE : 2200 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 300*320*300
POIDS NET : 19KG
POIDS BRUT: 20KG

GAUFRIER ELECTRIQUE DOUBLE PG 55W

PUISSANCE :2200+2200 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/60
DIMENSION L*P*H (mm) : 580*320*300
POIDS NET KG:37
POIDS BRUT KG:39

MILKSHAKE BOL EN INOX MS1

PUISSANCE :1150 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) :170*190*490
POIDS NET KG:3
POIDS BRUT KG:4.4

MILKSHAKE BOL EN INOX MS2

PUISSANCE :150+150 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 300*190*490
POIDS NET KG:5.5
POIDS BRUT KG:6.9

PRESS AGRUME SMP BAC INOX

PUISSANCE :350WATT
BRANCHEMENT:230/1N/50
DIMENSION L*P*H (mm) :180*220*320
POIDS NET KG:5.5
POIDS BRUT KG:6.9

LAMPE TABLE CHAUFFANTE LT25R

PUISSANCE :250WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 170 Ø
POIDS NET : 11KG
POIDS BRUT: 13KG

MIXEUR DE BAR

PUISSANCE :600 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 175*230*460
POIDS NET KG:4.5
POIDS BRUT KG:5.9

MILKSHAKE BOL EN INOX MS1

PUISSANCE :1150 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) :170*190*490
POIDS NET KG:3
POIDS BRUT KG:4.4

MILKSHAKE BOL EN INOX MS2

PUISSANCE :150+150 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 300*190*490
POIDS NET KG:5.5
POIDS BRUT KG:6.9

PRESS AGRUME SMP BAC INOX

PUISSANCE :350WATT
BRANCHEMENT:230/1N/50
DIMENSION L*P*H (mm) :180*220*320
POIDS NET KG:5.5
POIDS BRUT KG:6.9

LAMPE TABLE CHAUFFANTE LT25R

PUISSANCE :250WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 170 Ø
POIDS NET : 11KG
POIDS BRUT: 13KG

MIXEUR DE BAR

PUISSANCE :600 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 175*230*460
POIDS NET KG:4.5
POIDS BRUT KG:5.9

GRILLE A PANINI DOUBLE PG45R

PUISSANCE :3000 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) :510*400*250
POIDS NET KG:30
POIDS BRUT KG:32

GRILLE A PANINI DOUBLE PG 52R

PUISSANCE :3500WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 550*350*250
POIDS NET KG: 31
POIDS BRUT KG: 33

FOUR A PIZZA ELECTRIQUE 400 V MODELE KB2

PUISSANCE :2200WATT
BRANCHEMENT:230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) :555*460*290
POIDS NET KG:27
POIDS BRUT KG:35

FOUR A PIZZA ELECTRIQUE 400V MODELE KM2

PUISSANCE :6000 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60 OR 400/3N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) :780*600*530
POIDS NET : 66KG
POIDS BRUT: 80KG

FORMEUSE A PIZZA ØMODELE SD42

PUISSANCE :370 WATT
BRANCHEMENT: 230/1N/50-60
DIMENSION L*P*H (mm) : 530*530*730
POIDS NET KG:35

ARMOIRE INOX POSITIVE A CLEFS 700L -2°C/ +8°C:

0/+10°C

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	710x800x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	760x840x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	110
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	700
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	385
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

ARMOIRE INOX POSITIVE A CLEFS 1400L -2°C/ +8°C:

0/+10°C

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1420x800x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	1460x840x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	150
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	1400
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	570
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

ARMOIRE INOX COMBINEE A CLEFS 1400L 2 PORTES

0/+10°C | -18/-22°C

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE		WxDxH mm	1420x800x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG		WxDxH mm	1460x840x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT		kg	189
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT		l	1380
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	TN	°C	0 / +10
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	BT	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL		GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE		°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT		W	385+650
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG		V-P-Hz	230-1-50

ARMOIRE INOX NEGATIVE A CLEFS 700L -18°C/-20°C

-18/-22°C

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	710x800x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	760x840x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	122
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	700
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	650
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

ARMOIRE INOX NEGATIVE A CLEFS 1400L -18°C/-20°C

-18/-22°C

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1420x800x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	1460x840x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	159
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	1400
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	700
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

ARMOIRE INOX NEGATIVE SPRCIAL GLACE

-18/-25°C

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	800x1020x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	850x1060x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	179
CAPACITA' - CAPACITY CAPACITÉ - KAPAZITÄT	l	900
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	-18 / -25
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	1500
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

COMPTIR REFRIGERE A 2 PORTES

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1420x700x950/1020
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	1470x740x1100
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	87
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	310
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -WORKINGTEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

COMPTOIR REFRIGERE A 2 PORTES VITREES

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1420x700x950/1020
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	1470x740x1100
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	118
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	310
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -WORKINGTEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	513
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

Cassetti non disponibili - *Drawers not available*
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

COMPTOIR REFRIGERE A 3PORTES

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1870x700x950/1020
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	1920x740x1100
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	104
CAPACITA' - CAPACITY CAPACITÉE - KAPAZITÄT	l	460
TEMPERATURA - TEMPERATURE TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50/60

COMPTOIR REFRIGERE A 3 PORTES VITREES

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1870x700x950/1020
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	1920x740x1100
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	142
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	460
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -WORKINGTEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	531
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

Cassetti non disponibili - *Drawers not available*
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

COMPTOIR NEGATIF A 3 PORTES

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1870x715x950/1020
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßEVERPACKUNG	WxDxH mm	1920x740x1100
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	127
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	460
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -WORKINGTEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	700
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

Cassetti non disponibili - *Drawers not available*
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

TOUR REFRIGERE 2 PORTES DESSUS INOX

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1600x800x950/1020
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	1650x840x1100
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	89
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	440
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50/60

600x400 STANDARD

TOUR REFRIGERE A 3 PORTES DESSUS INOX

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	2150x800x950/1020
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	2200x840x1100
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	117
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	680
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50/60

600x400 STANDARD

TOUR REFRIGERE 3 PORTES DESSUS MARBRE

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	2160x800x850/920
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	2200x840x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	275
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	680
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50/60

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

600x400 STANDARD

SALADE CHEF REFRIGERÉE

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	900x700x880
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	930x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	60
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	220
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	280
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

Vaschette non in dotazione - Bowls not included - Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

SALADE CHEF REFRIGERÉE

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1380x700x880
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	1450x730x1000
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	85
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	350
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 4 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	300
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

Vaschette non in dotazione - Bowls not included - Bacs non inclus - Behälter nicht enthalten

COMPTOIRS REFRIGERES

COMPTOIR REFRIGERE NOIR A 3 Portes VITREES

- Rang : +2° C + 8° C
- Consomation W: 405
- Puissance W: 356
- Alimentation : 230V 60Hz / 115V 60Hz
- Capacité bouteille (33cl) : 488
- Capacité : 490 Lt
- Dim Lx H x P (mm) : 2005 x 820/880 x 520

COMPTOIR REFRIGERE INOX a 3 Portes VITREES

- Rang : +2° C + 8° C
- Consomation W: 405
- Puissance W: 356
- Alimentation : 230V 60Hz / 115V 60Hz
- Capacité bouteille (33cl) : 488
- Capacité : 490 Lt
- Dim Lx H x P (mm) : 2005 x 820/880 x 520

COMPTOIR REFRIGERE NOIR a 3 Portes VITREES

- Rang : +2° C + 8° C
- Consomation W: 370
- Puissance W: 300
- Alimentation : 230V 60Hz / 115V 60Hz
- Capacité bouteille : 252
- Capacité : 305 Lt
- Dim Lx H x P (mm) : 1375 x 900 x 520

COMPTOIR REFRIGEREE NOIR A 7 TIROIRS Modéle SB-200

- Rang : +2° C + 8° C
- Consomation W: 405
- Puissance W: 356
- Alimentation : 230V 60Hz / 115V 60Hz
- Capacité bouteille (33cl) : 488
- Capacité : 490 Lt
- Dim Lx H x P (mm) : 2005 x 820/880 x 520

CONSERVATEUR NEGATIF 1 PORTE

- Rang : -20° C -15° C
- Consomation W: 510
- Puissance W: 300
- Alimentation : 230V-50Hz
- Poid (Kg): 50
- Capacité : 125 Lt
- Dim Lx H x P (mm) : 645 x 805 x 640

COMPTOIR PIZZA 2 PORTES

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	1610x750x1030/1100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAßE VERPACKUNG	WxDxH mm	1660x800x1200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	83
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	310
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	+ 0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	495
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50/60

BATTERIE DE 7 BACS GN 1/4 L:1600mm

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - MAßE	DxH mm	327x455/475
TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR	°C	+ 0 / +10
GAS REFRIGERANTE - GAS - GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS - DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER - PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	360
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	220/230-1-50/60

GN 1/4

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE 5 GN 1/1 D/G AT05ISO

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	750x740x850/880
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	71
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAßE	WxDxH mm	610x410x410
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	5 GN1/1 5 600x400
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	70
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLLEISTUNG	+3°C	20 Kg
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	15 Kg
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	1424
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE 10GN 1/1 D/G AT10ISO

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAßE	WxDxH mm	750x740x1260/1290
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	90
DIMENSIONI CAMERA - CHAMBER DIMENSIONS CHAMBRE DIMENSIONS - INNENMAßE	WxDxH mm	610x410x760
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	TG	10 GN1/1 10 600x400
SPAZIO TRA TEGLIE - SPACE BETWEEN TRAYS ESPACE ENTRE PLATEAUX - ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN	mm	70
RESA ABBATTIMENTO - BLAST CHILLING PERFORMANCE - PRODUCTION REFROID- ISSEMENT - SCHNELLKÜHLLEISTUNG	+3°C	25 Kg
RESA SURGELAZIONE - BLAST FREEZING PERFORMANCE - PRODUCTION CONGE- LATION - SCHNELLFROSTLEISTUNG	-18°C	20 Kg
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	1490
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-1-50

BUFFETS

Buffet à réfrigération statique

Le buffet à réfrigération statique, soudé avec un fond arrondi et diamanté pour faciliter le drainage d'eau, le nettoyage et pour .garantir une hygiène parfaite

Capacité du bac (GN) : 4
Plage : +4/+8 °C
Dimensions mm : 1494x650x620

Le buffet à réfrigération statique, réalisé (soudé en version 6/1) h=30 mm avec un fond arrondi et un orifice pour facliliter le drainage le condensat d'eau, le nettoyage et pour garantir une hygiène parfaite

Capacité du bac (GN) : 4
Plage : +4/+8 °C
Dimensions mm :1494x650x565

Cuves/buffets réfrigérés à ventilation horizontale

Cuves/buffets réfrigérés à ventilation horizontale sur le produit, avec profondeur réglable pour exposer n'importe quel produit, avec cuvettes (max. h=150mm) ou avec dressage sur le fond/plan

Capacité du bac (GN) : 4
Plage : +4/+8 °C
Dimensions mm : 1494x760x730

Buffets bains-marie

Les buffets bains-marie soudés avec un fond arrondi pour faciliter le drainage d'eau, le nettoyage et pour garantir une hygiène parfaite

Capacité du bac (GN) : 4
Plage : +4/+8 °C
Dimensions mm : 1494x760x730

PLAQUES EN VERRE

Les plaques en verre trempé pour exposer des plats chauds sur plaques ou plateaux
Le plan externe est en acier inox AISI 304

Capacité du bac (GN) : 4
Plage : +60/+100 °C
Dimensions mm : 1494x650x100

CHAPEAU BUFFET

SOV HOT 2 Dimensions mm : 844x540x437
SOV HOT 3 Dimensions mm : 1169x540x437
SOV HOT 4 Dimensions mm : 1494x540x437
SOV HOT 5 Dimensions mm : 1819x540x437
SOV HOT 6 Dimensions mm : 2144x540x437

SCIE A OS , MODÈLE SO 1650 BREMEN

Machine avec une ligne élégante sûre et facile à l'emploi

Structure auto-portante réalisée en fusion d'aluminium anodisé

Carénage moteur, porte et plan de travail en acier inox AISI 304

Moteurs asynchrones et ventilés puissants à 4 pôles avec déflecteur d'huile d'étanchéité

SCIE A OS , MODÈLE SO 3100 INOX

Bâti en acier inox AISI 304

Tiroir à déchets verrouillé, accessible de l'extérieur

Porte amovible pour faciliter le nettoyage

Poulies calibrées en aluminium brillanté

Roulements à billes étanches sur poulie supérieure

MACHINES POUR SOUS VIDE , MODÈLE W8 30.40.50 EASY :

Réglage facile du temps de vide et de soudure

Affichage pourcentage vide et temps restant

Mémorisation dernière configuration

Préchauffage pompe et cycle de nettoyage huile

Compteur de cycles et compteur horaire utilisation pompe

Message changement huile et filtre

HACHOIR-MELANGEUR , MODÈLE MASTER 90 Y12 :

Construction en acier inox AISI 304 lavable avec jet d'eau

Moteurs indépendants IP x5 pour hachoir et convoyeur 2

Réducteurs angulaires hermétiques en bain d'huile

Micro de sécurité sur couvercle bac

Ouverture automatique couvercle gérée par des pistons à air

Commandes en acier inox IP 67 avec inversion de marche sur TC

POUSSOIRS , MODÈLE IS 25 IDRA IS 50 IDR. INOX

Structure robuste réalisée en acier inox

Machine facile à nettoyer avec un jet d'eau

Cylindre en acier inox AISI 304, conforme aux normes, avec bout rond et sans résidus de soudage à l'intérieur, facile à nettoyer

Avance piston réglable grâce à une poignée

Retour piston à vitesse maximale

POUSSOIRS , MODÈLE IS 25 IDRA

Couvercle et tampon entièrement réalisés en acier inox

Joints en silicone à l'intérieur du cylindre pour une meilleure ,étanchéité et une plus grande longévité des autres joints

Protection hermétique cylindre oléodynamique

Moteur puissant et silencieux ventilé à 2800 tours à action immédiate

Retour du piston automatique avec arrêt du moteur

Commandes inox IP 67

FOUR ELECTRIQUE 4 NIVEAUX

Versione - *Version*	Elettrico - Meccanico - *Electric - Mechanical*
Capacità teglie - *Loading capacity*	3 - GN2/3 (354x325mm)
Distanza fra teglie - *Distance between trays*	80 mm
Dimensioni camera - *Oven chamber size*	L 400 x P 370 x H 250 mm
Dimensioni esterne - *External dimensions*	L 600 x P 520 x H 390 mm
Potenza elettrica totale - *Total electrical power*	2,5 kW
Voltaggio - *Voltage*	10,8 A
Assorbimento elettrico totale - *Total rated current*	220-240V-1-50Hz
Dimensioni imballo - *Package dimensions*	L 630 x P 550 x H 500 mm
Peso netto - *Net weight*	25 kg
Peso lordo con imballo - *Gross weight with package*	28 kg

FOUR ELECTRIQUE 3/4 NIVEAUX

Versione - *Version*	Elettrico - Meccanico - *Electric - Mechanical*
Capacità teglie - *Loading capacity*	3 - 600x400 mm
Distanza fra teglie - *Distance between trays*	105 mm
Dimensioni camera - *Oven chamber size*	L 650 x P 460 x H 350 mm
Dimensioni esterne - *External dimensions*	L 775 x P 700 x H 560 mm
Potenza elettrica totale - *Total electrical power*	3,15 kW
Voltaggio - *Voltage*	220-240 V 1 50/60 Hz
Assorbimento elettrico totale - *Total rated current*	14 A
Dimensioni imballo - *Package dimensions*	L 800 x P 750 x H 710 mm
Peso netto - *Net weight*	35 kg
Peso lordo con imballo - *Gross weight with package*	44 kg

FOUR ELECTRIQUE 4 NIVEAUX

Versione - *Version*	Elettrico - Digitale - *Electric - Digital*
Capacità teglie - *Loading capacity*	4 - 600x400 / 4 - GN 1/1
Distanza fra teglie - *Distance between trays*	80 mm
Dimensioni camera - *Oven chamber size*	L 680 x P 520 x H 360 mm
Dimensioni esterne - *External dimensions*	L 840 x P 910 x H 670 mm
Potenza elettrica totale - *Total electrical power*	5,45 kW
Voltaggio - *Voltage*	220-240 / 380-415 V 3/3+N 50/60 Hz
Assorbimento elettrico totale - *Total rated current*	24,8 A
Dimensioni imballo - *Package dimensions*	L 880 x P 955 x H 820 mm
Peso netto - *Net weight*	79 kg
Peso lordo con imballo - *Gross weight with package*	101 kg

FOUR ELECTRIQUE 5 NIVEAUX

Versione - *Version*	Elettrico - Meccanico - *Electric - Mechanical*
Capacità teglie - *Loading capacity*	5 - 600x400 / 5 - GN 1/1
Distanza fra teglie - *Distance between trays*	80 mm
Dimensioni camera - *Oven chamber size*	L 680 x P 480 x H 440 mm
Dimensioni esterne - *External dimensions*	L 840 x P 910 x H 750 mm
Potenza elettrica totale - *Total electrical power*	6,45 kW
Voltaggio - *Voltage*	220-240 / 380-415 V 3/3+N 50 Hz
Assorbimento elettrico totale - *Total rated current*	29,3 A
Dimensioni imballo - *Package dimensions*	L 880 x P 955 x H 900 mm
Peso netto - *Net weight*	87 kg
Peso lordo con imballo - *Gross weight with package*	109 kg

FOUR ELECTRIQUE 10 NIVEAUX

Versione - *Version*	Elettrico - Meccanico - *Electric - Mechanical*
Capacità teglie - *Loading capacity*	10 - 600x400 / 10 - GN 1/1
Distanza fra teglie - *Distance between trays*	80 mm
Dimensioni camera - *Oven chamber size*	L 680 x P 480 x H 840 mm
Dimensioni esterne - *External dimensions*	L 840 x P 910 x H 1150 mm
Potenza elettrica totale - *Total electrical power*	12,7 kW
Voltaggio - *Voltage*	220-240 / 380-415 V 3/3+N 50 Hz
Assorbimento elettrico totale - *Total rated current*	58 A
Dimensioni imballo - *Package dimensions*	L 880 x P 955 x H 1300 mm
Peso netto - *Net weight*	127 kg
Peso lordo con imballo - *Gross weight with package*	150 kg

FOUR A PIZZA

FOUR ÉLECTRIQUE

FOUR BASIC44

Largeur (mm) 975
Profendeur (mm) 924
Hauteur (mm)745

FOUR BASIC 66

Largeur (mm) 957
Profendeur (mm) 1214
Hauteur (mm) 745

FOUR BASIC XL 66 L NV

Largeur (mm) 1360
Profendeur (mm) 950
Hauteur (mm) 745

FOUR À GAZ

FOUR GAS 6 PF METANO

Largeur (mm) 1000
Profendeur (mm) 1362
Hauteur (mm) 560

FOUR GAS 9 PF METANO

Largeur (mm) 1300
Profendeur (mm) 1362
Hauteur (mm) 560

FOUR À BRAISE PIRA 70 LUX INOX ED

Le Pira LUX 70 est équipé d'un verre qui résiste à des températures élevées jusqu'à 750 ° C vous permettant de voir les aliments pendant la cuisson, ce qui contribue encore à maintenir la température et de réduire la consommation de charbon.

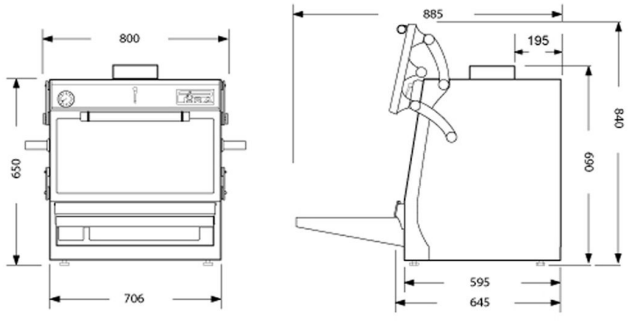

PIRA 70 LUX ED

- Production de viande par heure = 60 kg
- Système refroidissement Piracold
- 7 guides
- Intérieur en fer fonte – retient la chaleur dans le four
- Équipé avec porte relevable avec verre; le verre peut résister températures jusqu'à 750ºC

FOUR À BRAISE PIRA 120 LUX INOX ED

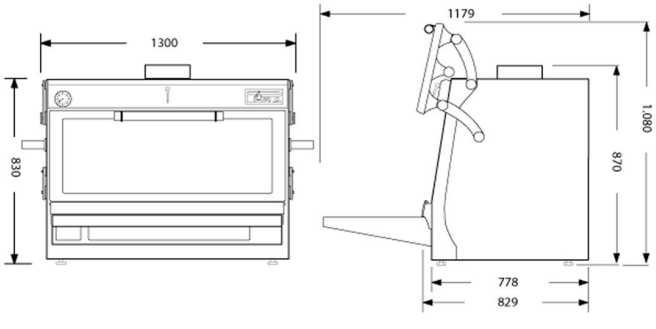

PIRA 120 LUX INOX ED

- Production de viande par heure = 150 kg
- Système refroidissement Piracold
- Intérieur en fer fonte – retient la chaleur dans le four
- Le verre peut résister températures jusqu'à 750ºC
- Porte relevable en verre qui permet de voir les produits étant cuits; cela signifie que vous n'avez
- pas besoin d'ouvrir la porte si souvent afin de maintenir la température du four et en aidant à
- réduire la consommation du charbon

Série 600

CUISINIÈRE

2 FEUX A GAZ REF 6NPC/G411

Largeur (mm) 400
Profendeur (mm) 650
Hauteur (mm) 295

4 FEUX A GAZ REF 6NPC/G722

Largeur (mm) 700
Profendeur (mm) 650
Hauteur (mm) 295

GRILLADE

PLAQUE GRILLADE LISSE REF 6NFT/G400L

Largeur (mm) 400
Profendeur (mm) 650
Hauteur (mm) 295

PLAQUE GRILLADE LISSE REF 6NFT/G600L

Largeur (mm) 600
Profendeur (mm) 650
Hauteur (mm) 295

PLAQUE GRILLADE A GAZ 1/2L 1/2N

Largeur (mm) 600
Profendeur (mm) 650
Hauteur (mm) 295

Série 600

BAIN MARIE

BAIN MARIE ELECTRIQUE REF6NBM/E400

Largeur (mm) 400

Profendeur (mm) 600

Hauteur (mm) 295

BAIN MARIE ELECTRIQUE REF6NBM/E600

Largeur (mm) 600

Profendeur (mm) 600

Hauteur (mm) 295

FRITEUSE

FRITEUSE A GAZ 8+8 LT REF : 6NFR/G600

Largeur (mm) 600

Profendeur (mm) 650

Hauteur (mm) 295

FRITEUSE A GAZ 8 LT REF : 6NFR/G400

Largeur (mm) 400

Profendeur (mm) 650

Hauteur (mm) 295

CHAUFFE POMME FRITE

CHAUFFE POMME FRITE ELECTRIQUE REF : 6NSP/E400

Largeur (mm) 400

Profendeur (mm) 650

Hauteur (mm) 295

Série 700

CUISINIÈRE

WOK 2 FEUX A GAZ 10KW/ PLACARD FERME REF :70PCVP/W1020

Largeur (mm) 1000
Profendeur (mm) 700
Hauteur (mm) 870

4 FEUX A GAZ FERME REF :N7PCVP/G8003

Largeur (mm) 800
Profendeur (mm) 700
Hauteur (mm) 870

MEUBLE NEUTRE PLACARD FERME REF :70NECVP/410

Largeur (mm) 400
Profendeur (mm) 700
Hauteur (mm) 870

GRILLADE

PLAQUE GRILLADE A GAZ 1/3 N2/3 L / PLACARD FERME REF :70FTTVP/820

Largeur (mm) 800
Profendeur (mm) 700
Hauteur (mm) 870

PLAQUE GRILLADE A GAZ LISSE CHROME / PLACARD REF :70FTTVP/G805

Largeur (mm) 800
Profendeur (mm) 700
Hauteur (mm) 870

PLAQUE GRILLADE A GAZNERVUREE CHROME PLACARD REF :70FTTVP/G815

Largeur (mm) 400
Profendeur (mm) 700
Hauteur (mm) 250

Série 700

CUISEUR À PÂTES

CUISEUR A PATES A GAZ / PLACARD FERME + 2 PANIERS REF 7CP/G400

Largeur (mm) 400

Profendeur (mm) 700

Hauteur (mm) 870

CUISEUR A PATES A GAZ / PLACARD FERME + 4 PANIERS REF 7CP/G800

Largeur (mm) 800

Profendeur (mm) 700

Hauteur (mm) 870

FRITEUSE

FRITEUSE A GAZ 15LT / PLACARD FERME REF 7FRI/G415

Largeur (mm) 400

Profendeur (mm) 700

Hauteur (mm) 870

FRITEUSE A GAZ 15+15 LT / PLACARD FERME REF 7FRI/G815

Largeur (mm) 800

Profendeur (mm) 700

Hauteur (mm) 870

CHAUFFE POMME FRITE

CHAUFFE POMME FRITE ELECTRIQUE REF 70SPV/E400

Largeur (mm) 400

Profendeur (mm) 400

Hauteur (mm) 250

Série 700

CHAUFFE POMME FRITES

CHAUFFE POMME FRITE ELECTRIQUE PLACARD FERME REF 70SPV/E400

Largeur (mm) 400

Profendeur (mm) 700

Hauteur (mm) 870

SAUTEUSE BASCULANTE

SAUTEUSE BASCULANTE A GAZ 43L CUVE INOX REF 70BR/G80

Largeur (mm) 800

Profendeur (mm) 700

Hauteur (mm) 870

MARMITE À GAZ

MARMITE A GAZ CHAUFFAGE INDIRECT 50LT REF 70NP/GI650

Largeur (mm) 600

Profendeur (mm) 700

Hauteur (mm) 870

Série 900

CUISINIÈRE

WOK 2 FEUX A GAZ / PLACARD FERME REF:90PCVP/W1020

Largeur (mm) 1000
Profendeur (mm) 900
Hauteur (mm) 870

4 FEUX A GAZ SUR PLACARD FERME REF :90NEVP/400

Largeur (mm) 800
Profendeur (mm) 900
Hauteur (mm) 870

MEUBLE NEUTRE SUR PLACARD FERME REF: 90NEVP/400

Largeur (mm) 400
Profendeur (mm) 900
Hauteur (mm) 870

GRILLADE

PLAQUE GRILLADE A GAZ 1/3 N 2/3 L / PLACARD FERME REF :90FTTVP/G820

Largeur (mm) 800
Profendeur (mm) 900
Hauteur (mm) 870

PLAQUE GRILLADE LISSE CHROMEE / PLACARD REF :90FTTVP/G805

Largeur (mm) 800
Profendeur (mm) 900
Hauteur (mm) 870

PLAQUE GRILLADE NERVUREE CHROMEE / PLACARD FERME REF :90FTTVP/G815

Largeur (mm) 800
Profendeur (mm) 900
Hauteur (mm) 870

Série 900

SAUTEUSE BASCULANTE À GAZ

SAUTEUSE BASCULANTE A GAZ 80 LCUVE INOX
REF : 90BR/G80

Largeur (mm) 800

Profendeur (mm) 900

Hauteur (mm) 870

MARMITE À GAZ

MARMITE A GAZ CHAUFFAGE INDIRECT 100L
REF : 90PF/GI100

Largeur (mm) 800

Profendeur (mm) 900

Hauteur (mm) 870

Série 600

CUISINÉRE

CUISINIÉRE Modéle KG 260 CAT

CUISINIÉRE 2 FEUX A GAZ /KW : (2*3.5)

-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 7 Kw

CUISINIÉRE Modéle KG 360 CAT

CUISINIÉRE 3FEUX A GAZ /KW : (2*8.5)

-Largeur (mm) 1200
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 25.5 Kw

CUISINIÉRE Modéle KG 260 CAT

CUISINIÉRE 2FEUX A GAZ /KW : (2*8.5)

-Largeur (mm) 800
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 17 Kw

CUISINIÉRE Modéle KG 460 CAT

CUISINIÉRE 4 FEUX A GAZ /KW : (3*3.5 +1*5.5)

-Largeur (mm) 800
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 16 Kw

FRITEUSE À GAZ

FRITEUSE SIMPLE àGaz Modéle FG 8 CAT

-Capacité 8 litres
-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 7 Kw

FRITEUSE DOUBLE à GAZ Modéle FG8+8 CZT

-Capacité 2 BACS DE 8 LITRES
-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 13.8 KW à GAZ

Série 600

GRILLADE

GRILLADE SIMPLE Modéle PG 160(R)

GRILLADE A GAZ RAINURÉE

-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 7.5 Kw

GRILLADE Modéle PG 260(R/L) CAT

GRILLADE A GAZ 1/2 rainurée, 1/2 lisse

-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 15 Kw à GAZ

GRILLADE Modéle PG 160(CR)

GRILLADE A GAZ LISSE

-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 7.5 Kw

GRILLADE SIMPLE Modéle PG 260(CR) CAT

GRILLADE A GAZ LISSE

-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 15 Kw

CUISEUR À PATE

CUISEUR À PATE SIMPLE Modéle MG 8 CAT

CUISEUR À PATE SIMPLE AVEC RÉSERVOIR D'HUILE RENOUVELABLE

-Largeur (mm) 400 -Profondeur (mm) 600 -Hauteur (mm) 320 -Puissance (mm) 7.5 Kw

CUISEUR À PATE DOUBLE Modéle MG 8+8CAT

CUISEUR À PATE DOUBLE

-Largeur (mm) 750 -Profondeur (mm) 600 -Hauteur (mm) 320 -Puissance (mm) 13.8 Kw

BAIN MARIE

BAIN MARIE A GAZ Modéle BM 260 CAT

-Capacté 2 BACS DE 8 LITRES
-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 2.5 Kw EN 230 v à GAZ

BAIN MARIE A GAZ Modéle BM 160 CAT

-Capacté 1BACS DE 8 LITRES
-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 1.3 Kw EN 230 v à GAZ

Série 600

CHAUFFE FRITE ELECTRIQUE

Chauffe frites Électriques Par Lampe Modéle SP 160 CAT

-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320-780
-Puissance 350 W EN 230V
-Chauffe Frites ou maintien au chaud avec chauffage par lampe infrarouge
-Carrosserie tout inox
-Bac de salage

GRILLADE Modéle PG 260(R/L) CAT

-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 160-520
-Puissance 350w en 230 v
-Chauffe Frites ou maintien au chaud avec chauffage par lampe infrarouge
-Carrosserie tout inox

CUISINIÉRE À GAZ-WOK

Cuisinière à GAZ-WOK- Modèle KG 160w CAT

Cuisinière à Gaz 1 feu -WOK

-Largeur (mm) 500
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 14.3kw

Cuisinière à GAZ-WOK- Modèle KG 260w CAT

Cuisinière à Gaz 2 feu -WOK

-Largeur (mm) 1000
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 28.6 Kw

GRILLADE

CRILLADE Modèle G160 CAT

Grillade à GAZ

-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 9.9 Kw

BAIN MARIE A GAZ Modéle BM 160 CAT

Grillade à GAZ

-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 19.80Kw

Série 600

GRILLADE

CRILLADE Modèle G360 CAT

Grillade à GAZ

-Largeur (mm) 1110
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 29.7 Kw

GRILLADE Modéle PG 260(R/L) CAT

Grillade à GAZ - 2 NIVEAUX

-Largeur (mm) 600
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 320
-Puissance 14KW
-2 FEUX

CHAWARMA

CHAWARMA Modèle DG 12 V

CHAWARMA TURBO

-Largeur (mm) 580
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 830
-Puissance 60 Kg

CHAWARMA Modèle DG 16V

CHAWARMA TURBO

-Largeur (mm) 580
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 1030
-Puissance 70 Kg

SUPPORT CHAWARMA Modèle N-DGA CAT

SUPPORT CHAWARMA TURBO

-Largeur (mm) 560
-Profondeur (mm) 600
-Hauteur (mm) 330

Série 700

CUISINIÈRE

CUISINIÈRE Modèle KGF 470 CAT

CUISINIÈRE 4 FEUX Sur FOUR A GAZ /Kw:(1*3.5 +2*5.5 + 1*7.5 + oven 5.5)

-Largeur (mm) 800
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 27.5 Kw

CUISINIÈRE Modèle KGFM 670 CAT

CUISINIÈRE 6 FEUX Sur FOUR A GAZ /Kw:(1*3.5 +3*5.5 + 2*7.5 + oven 1* 9.5)

-Largeur (mm) 1200
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 45 KW

FRITEUSE

FRITEUSE SUR PLACARD Modèle FG 15 + 15 ER CAT

Friteuse Double Sur Placard fermé / ouvert à Gaz

-Capacité 2 BACS DE 15 LITRES
-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 18 Kw

GRILLADE

GRILLADE Modèle PG 270 (R/L) ER CAT

Grillade Sur Placard fermé / ouvert à Gaz 1/2 rainurée , 1/2 lisse

-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 15.8 Kw

GRILLADE Modèle PG 270 (CR) ER CAT

Grillade Sur Placard fermé / ouvert à Gaz Tout LISSE

-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 15.8 Kw

Série 700

CUISEUR À PATE

Cuiseur à Pate Modèle MG 15ER CAT

Cuiseur à Pates Simple Sur Placard fermé / ouvert à GAZ

-Capacité 15 litres
-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 9 Kw

BAIN MARIE

Bain Marie modèle BM 270ER CAT

Bain Marie Double Sur Placard fermé/ ouvert

-Capacité 30 litres
-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 700
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 1.5 Kw

Bain Marie modèle BM 270ER CAT

Bain Marie Simple Sur Placard fermé/ ouvert

-Capacité 30 litres 400
-Largeur (mm) 700
-Profondeur (mm) 860
-Hauteur (mm) 1.5 Kw
-Puissance

HOTTE

HOTTE MURALE

-Largeur (mm) 2000
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 550

Série 900

CUISINIÈRE

CUISINIÈRE Modèle KGF 490 CAT

CUISINIÈRE 4 FEUX Sur FOUR A GAZ /Kw:(1*3.5 + 1 * 5.5 + 2 * 7.5 + oven 7)

-Largeur (mm) 800
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 31 Kw

CUISINIÈRE Modèle KGFM 690 CAT

CUISINIÈRE 6 FEUX Sur FOUR A GAZ /Kw:(1*3.5 +2*5.5 + 3*7.5 + oven 1*12.5)

-Largeur (mm) 1200
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 51 Kw

FRITEUSE

FRITEUSE SUR PLACARD Modèle FG 20+20 ER CAT

Friteuse Double Sur Placard fermé / ouvert à Gaz

-Capacité 2 BACS DE 20LITRES
-Largeur (mm) 800
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 24 Kw

GRILLADE

GRILLADE Modèle PG 290 (R/L) ER CAT

Grillade Sur Placard fermé / ouvert à Gaz 1/2 rainurée , 1/2 lisse

-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 19 Kw

GRILLADE Modèle PG 290 (CR) ER CAT

Grillade Sur Placard fermé / ouvert à Gaz Tout LISSE

-Largeur (mm) 750
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 19 Kw

Série 900

CUISEUR À PATE

Cuiseur à Pate Modèle MG 290ER CAT

Cuiseur à Pates Simple Sur Placard fermé / ouvert à GAZ

-Capacité 15 litres
-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 11 Kw

BAIN MARIE

Bain Marie modèle BM 290ER CAT

Bain Marie Double Sur Placard fermé/ ouvert

-Largeur (mm) 800
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 3.5 Kw

Bain Marie modèle BM 190ER CAT

Bain Marie Simple Sur Placard fermé/ ouvert

-Largeur (mm) 400
-Profondeur (mm) 900
-Hauteur (mm) 860
-Puissance 1.5 Kw

RÔTISSOIRE

RÔTISSOIRE MODÈLE PSG 3

Rôtissoire à GAZ

-Largeur (mm) 1340
-Profondeur (mm) 500
-Hauteur (mm) 1100
-Puissance 11.7 Kw
-Consommation 0.9 kg/h - 1.19m3/h

INOX

TABLE DE TRAVAIL

TABLE DE TRAVAIL

TABLE DU CHEF

TABLE AVEC TVO

TABLE CENTRALE MOBILE

PLONGES

PLONGE ADOSSÉE AVEC 1 BAC

PLONGE ADOSSÉE AVEC 2 BACS

PLONGE ADOSSÉE AVEC 3 BACS

TABLE LAVE VAISSELLES

TABLE D'ENTRÉE VAISSELLE

TABLE DE SORTIE VAISSELLE

ETAGÈRE DE TRIAGE

MEUBLES NEUTRES

MEUBLE NEUTRE SANS PORTE

MEUBLE NEUTRE AVEC PORTES BATTANTES

MEUBLE NEUTRE AVEC PORTES COULISSANTES

PLACARDS MURAUX

MEUBLE MURAL SANS PORTE

MEUBLE MURAL À PORTES BATTANTES

MEUBLE MURAL À PORTE COULISSANTES

INOX

ETAGÉRE DE RANGEMENT

ETAGÈRE MURALE

ETAGÈRE MURALE 2 NIVEAUX

CHARIOTS

CHARIOT DE SERVICE

CHARIOT PORTE-ASSIETTES

CHARIOT PORTE-ASSIETTES

BACS POUBELLE - LAVE MAIN

CUVE FARINE AVEC COUVERCLE

LAVE MAIN

BILLOT

HOTTES DE CUISINE INOX

HOTTE DE CUISINEMURALE AVEC LUMINAIRE LARG: 100CM

HOTTE DE CUISINEMURALE AVEC LUMINAIRE LARG: 200CM

LES ETAPES D'ETUDE D'UN PROJET

HOTEL BELLE VUE

ALGERIE

Plan 2D

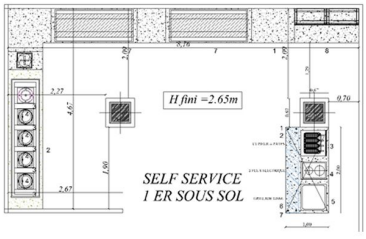

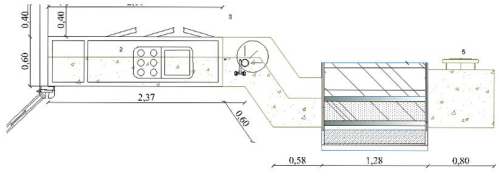

Réalisation 3D

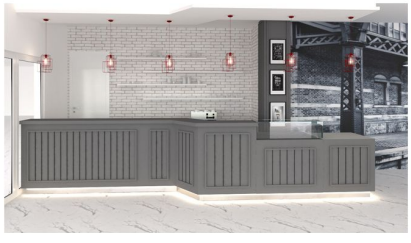

Projet Fini





ALGERIE

HOTEL BEN KHALED

Exemples d'un avant projet réalisé par notre bureau d'étude

Plan 2D

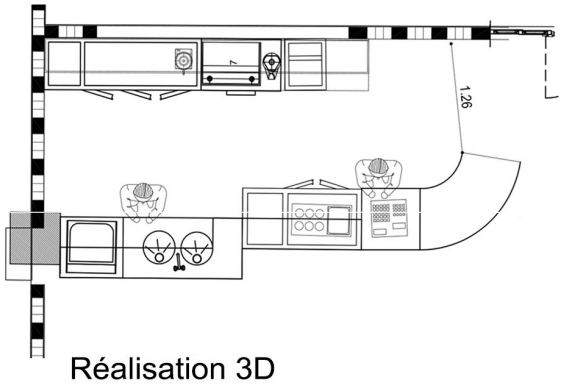

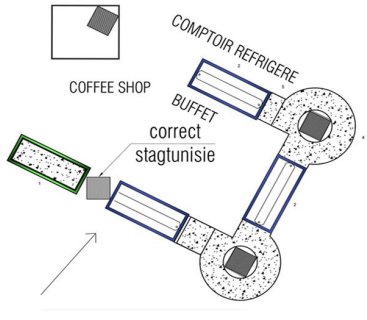

Réalisation 3D

Projet Fini



Route de Tunis GP1 Km 131 4022 Akouda, Sousse TUNISIE
TEL: +216 73 803 066 / 73 309 430 FAX: +216 73 308 067
www.stagtunisie.com